


# Antec

# VP700P VP



BLOC D'ALIMENTATION

La promesse faite par le bloc d'alimentation VP700P d'Antec est simple: des performances de qualité à un prix incroyable. Ce bloc d'alimentation d'entrée de gamme vous offre tout ce dont vous avez besoin: un ventilateur silencieux de 120 mm pour un refroidissement extrême, deux sorties +12V pour une alimentation étonnamment stable, un circuit de protection de niveau industriel qui vous permettra de rester serein, et correction du facteur de puissance (PFC). Le VP700P vous garantit les fonctionnalités dont vous avez besoin, y compris une garantie qualité Antec de 2 ans. Le VP700P, pour ceux qui cherchent la puissance à l'état pur.

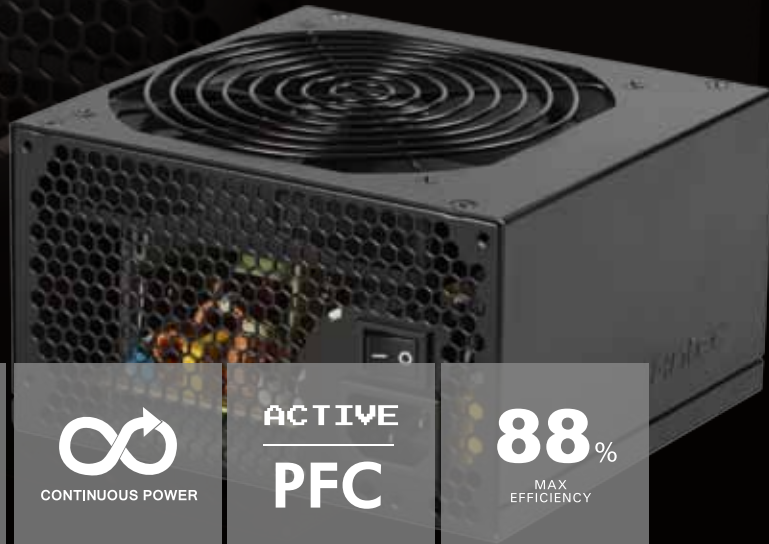

VP

**700**  
WATT  
ATX12V V2.4



120mm Fan



CONTINUOUS POWER

ACTIVE  
PFC

**88%**  
MAX  
EFFICIENCY

## CARACTÉRISTIQUES:

- **700 w de Puissance Continue** - 700 w d'énergie continue garantie par Antec
- **Jusqu'à 88% de rendement énergétique** - Pour réduire votre facture d'électricité
- **High Current Rails** - 2 rails +12V avec des charges maximales élevées pour une meilleure compatibilité avec les CPU et GPU
- **AQ2** - La Garantie qualité Antec de 2 ans avec une assistance mondiale 24h/7j
- **Silence 120 mm** - Ventilateur de haute qualité ultrasilencieux avec longue durée de vie
- **Le control de la température** - Permet un control avancé du ventilateur basse consommation pour optimiser le management de la chaleur et du bruit
- **Multi PCI-E** - 4 PCI-E connecteurs pour multiples support GPU
- **CircuitShield™** - Suite complète de protection de niveau industriel
- **Condensateurs très résistants** - Pour une qualité haut de gamme et assurer la stabilité du courant continu
- **ErP Lot 6** - Conforme aux normes d'énergie les plus strictes existantes
- **ATX12V 2.4** - Fabriquée selon les spécificités de la nouvelle norme pour alimentations et compatible avec les dernières générations de processeurs

## ENTRÉE:

200VAC - 240VAC ~ ±10% (Active PFC)  
50Hz - 60Hz, 5A

## SORTIE:

+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
20A	20A	35A	35A	0.3A	3A
120W		636W		3.6W	15W
700W					

## ENVIRONNEMENT:

Homologations de sécurité	CB, CE, TUV, CCC, RCM, S-Mark, GOST-R
Poids net	3.6 lbs / 1.6 kg
Taille	3.4" (H) x 5.9" (W) x 5.5" (D) 86 mm (H) x 150 mm (W) x 140 mm (D)

## CONNECTEURS:

1 x 24(20+4)-pin	1 x 8(4+4)-pin ATX12V/EPS12V	4x8(6+2)-pin PCI-E	6 x SATA	4 x Molex	1x Floppy

## EAN-13 #

0761345112833 AR  
 0761345112710 AU  
 0761345112604 BR  
 0761345112727 CN  
 0761345064262 EC  
 0761345064279 GB  
 0761345112703 IC  
 0761345113533 ZA

[www.antec.com/support](http://www.antec.com/support)

1-800-22ANTEC (US)  
nasupport@antec.com

+31-(0)10-4622060  
eusupport@antec.com

+8 86-(0)800-060-090  
apsupport@antec.com

[facebook.com/AntecInc](https://facebook.com/AntecInc)

Visit us on Facebook for contests, information & support



v1.0